


Türschließer mit Scherengestänge.

Besonders vielseitiger und kompakter Türschließer in konventioneller Technik. Für Innentüren in den unterschiedlichsten Ausführungen sowie für Feuer- und Rauchschutztüren lieferbar. Die Montage gestaltet sich einfach; und für Türen, die nur zeitweise festgestellt werden sollen, lässt sich der DORMA TS 73 V auch mit Rastfeststellarm ausrüsten. Verwendung an Feuer- und Rauchschutztüren nicht zulässig.

Eignungsnachweis
DORMA TS 73 V ist vom MPA NRW, Dortmund, nach EN 1154 geprüft und gütüberwacht. Der TS 73 V trägt das CE-Zeichen.


Für die Sturzmontage auf der Bandgegenseite ist ein Eignungsnachweis in Verbindung mit der jeweiligen Feuer- und Rauchschutztür erforderlich.

Öffnungsdämpfung BC/ÖD
Die Öffnungsdämpfung fängt den Schwung von heftig aufgeworfenen oder vom Wind erfassten Türen weitgehend auf. Wand und Tür werden so vor Beschädigungen wirksam geschützt.

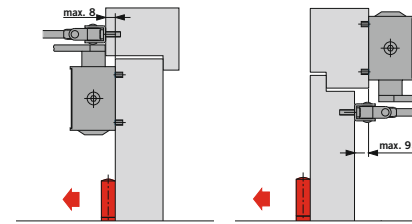


Türblattmontage auf der Bandseite

Sturzmontage auf der Bandgegenseite

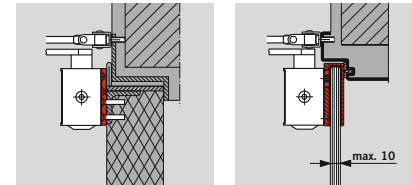


Montage an Feuer- und Rauchschutztüren, mit Montageplatte mit universeller Lochgruppe nach EN 1154


Montage an Ganzglastüren mit Glastürschuh (keine Glasbearbeitung erforderlich)




Montage an Türen mit schmalen Rahmen mit Scharnierplatte



Sturzmontage bei Türen mit tiefem Sturz mit Sturzfutterwinkel, nicht für Feuer- und Rauchschutztüren zugelassen



Sturzmontage an Rahmen, die keine direkte Befestigung zulassen mit Flachplatte, nicht für Feuer- und Rauchschutztüren zugelassen

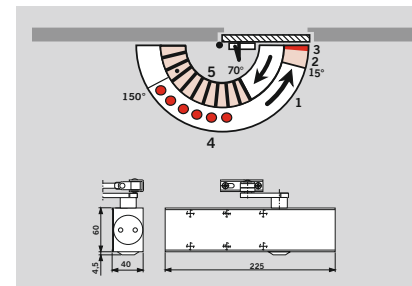

Daten und Merkmale		TS 73 V
Schließkraft stufenlos einstellbar	Größe	EN 2-4
Allgemeine Türen, Feuer- und Rauchschutztüren	≤ 1100 mm ¹⁾	•
Gleiche Ausführung für DIN-L und DIN-R		•
Scherengestänge		•
Schließkraft über Stellschraube stufenlos einstellbar		•
Schließgeschwindigkeit über 2 Ventile unabhängig voneinander stufenlos einstellbar	180° - 15° 15° - 0°	• •
Endschlag stufenlos einstellbar über Gestänge		•
Öffnungsdämpfung selbstregulierend		•
	einstellbar über Ventil	•
Feststellung (nicht für FS- und RS-Türen)		○
Türschließer geprüft nach EN 1154		•
CE-Zeichen		•
• ja ○ Option		

¹⁾ Für hohe und schwere Türen, Außentüren und für Türen, die gegen starken Winddruck schließen müssen, empfehlen wir DORMA TS 83.

- DORMA TS 73 V**
- gleiche Ausführung für DIN-L und DIN-R
 - Schließkraft stufenlos einstellbar (EN 2-4)
 - Schließgeschwindigkeit stufenlos einstellbar im Bereich von 180°-15° (1)
 - Schließgeschwindigkeit stufenlos einstellbar im Bereich von 15°-0° (2)
 - Endschlag stufenlos einstellbar über Gestänge (3)
 - Rastfeststellarm RF, optional (nicht für Feuer- und Rauchschutztüren zugelassen) (4)
 - einstellbare selbstregulierende Öffnungsdämpfung (5)
- Ausschreibungstexte ab Seite 316