
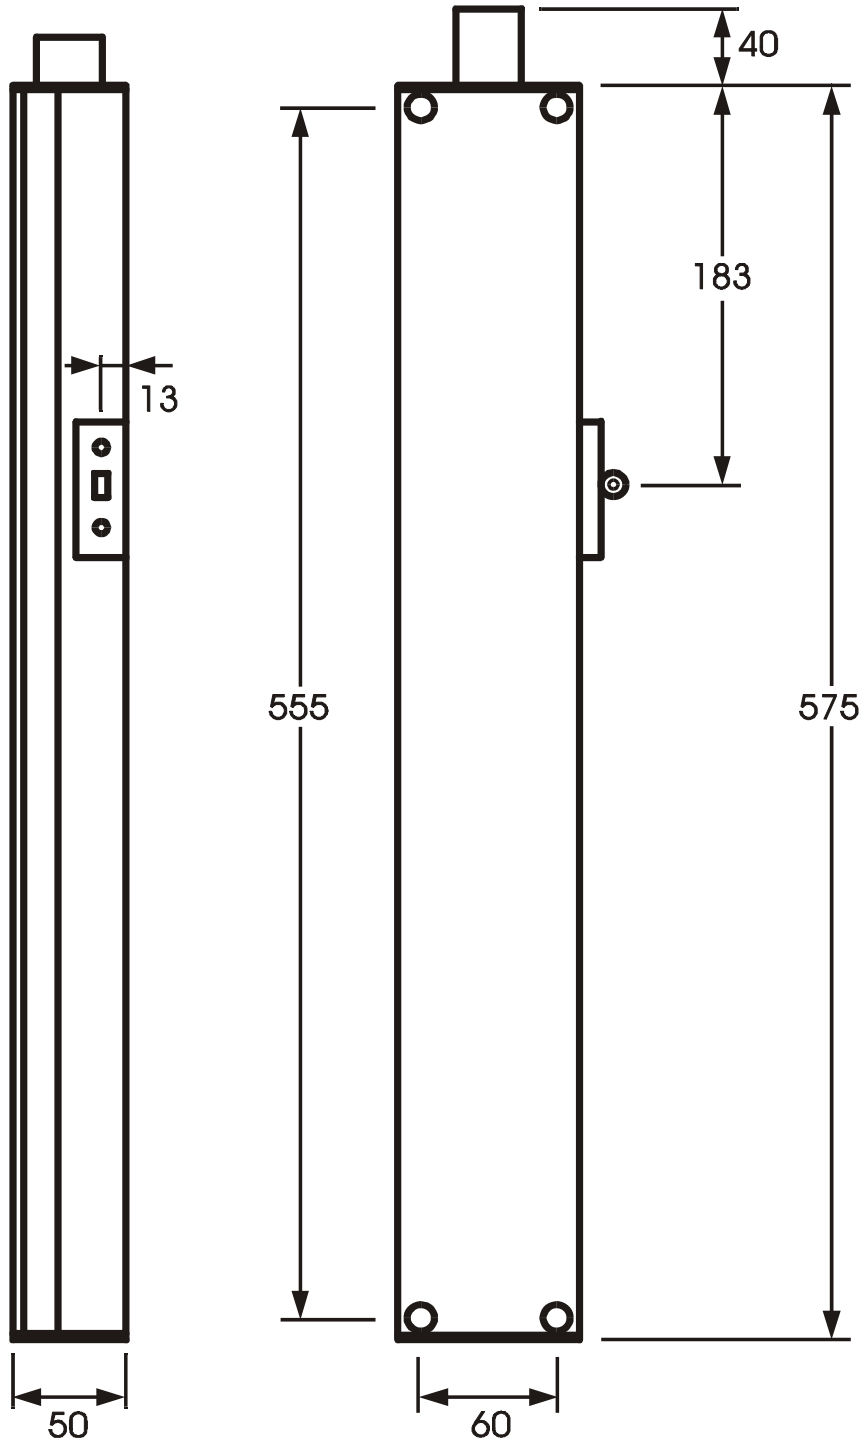


Beschreibung		Artikelnummer
<div data-bbox="220 264 655 936"> </div> <div data-bbox="225 965 603 992"> <p>K 2-600-24                      K2-600-230</p> </div> <div data-bbox="193 1249 627 1563"> </div> <div data-bbox="268 1599 552 1626"> <p>Standard - Befestigungsset</p> </div> <div data-bbox="197 1711 627 2069"> </div> <div data-bbox="277 2103 544 2130"> <p>Distanz - Befestigungsset</p> </div>	<p><b><u>2.2.7 Kettenantrieb K 2</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Elektro - Kettenantrieb in eloxiertem Aluminiumgehäuse. Endkappen aus schwarzem Kunststoff</li> <li>◆ Schutzart IP42 (nach DIN EN 60529)</li> <li>◆ Umgebungstemperaturbereich -10 bis +50°C</li> <li>◆ Elektronische Notabschaltung bei Überbelastung</li> <li>◆ Einschaltdauer: 36s AN / 144s AUS</li> <li>◆ Hub 600mm</li> <li>◆ Schub- und Zugkraft 400N</li> <li>◆ Laufgeschwindigkeit ca. 20mm/s</li> <li>◆ Minimale Fensterhöhe 1100mm, minimale Höhe des Rahmens 50mm</li> <li>◆ Integrierte Endschalter</li> <li>◆ Abmessungen: siehe Zeichnung Seite 2</li> <li>◆ Schwarze Anschlußleitung, ca. 1,5m, steckbar</li> <li>◆ Inkl. Standard - Befestigungsmaterial für nach innen oder außen zu öffnendes Fenster</li> </ul> <p><b>K 2-600-24:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 24V- Ausführung</li> <li>◆ Leistungsaufnahme 48W (24V- / 2,0A)</li> </ul> <p><b>K 2-600-230:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 230V~ Ausführung</li> <li>◆ Leistungsaufnahme 160W (230V~ / 0,7A)</li> <li>◆ Durch das interne Trennrelais können die Antriebe beliebig in Gruppen aufgeteilt oder parallel geschaltet werden, ohne sich zu beeinflussen</li> </ul> <p><b><u>Befestigungssets:</u></b></p> <p><b>Standard - Befestigungsset:</b> Das Set, bestehend aus <b>Befestigungsprofil</b>, <b>Kuppelbock</b> und <b>Montageplatte</b>, ist im Lieferumfang enthalten.</p> <p><b>Distanz - Befestigungsset:</b> Das Set, bestehend aus <b>Befestigungsprofil</b> und <b>Distanzkonsole</b>, ist im Lieferumfang enthalten.</p>	<p><b>8222 0600 4000</b></p> <p><b>8222 1600 4000</b></p>

Beschreibung

Maßzeichnung Kettenantrieb K 2



Beschreibung	Artikelnummer
<p><b>Befestigungsprofil</b></p> <p><b>Kupelbock</b></p>	<p><u>Montagezubehör für Kettenantrieb K 2</u></p> <p><b>Befestigungsprofil</b> (Bestandteil des mitgelieferten Standard- und Distanz- Befestigungssatzes)</p> <p><b>Kupelbock</b> (Bestandteil des mitgelieferten Standard - Befestigungssatzes)</p>

Beschreibung		Artikelnummer
<p><b>Montageplatte zu K 2-*</b></p> <p><b>Distanzkonsole</b></p>	<p><u>Montagezubehör für Kettenantrieb K 2</u></p> <p><b>Montageplatte</b> (Bestandteil des mitgelieferten Standard - Befestigungssatzes)</p> <p><b>Distanzkonsole</b> (Bestandteil des mitgelieferten Distanz - Befestigungssatzes)</p>	