Frank Burkhardt GmbH
Breitenbachstr. 7-8 13509 Berlin
Tel.: 030 / 703 30 73
Fax: 030/ 703 17 04

Beschreibung		Artikelnummer
	2.2.4 Kettenantrieb KRT20B	

- 24V- Elektro - Tandem - Kettenantrieb in formschönem, eloxiertem Aluminiumgehäuse
- Interne mechanische Synchronisation der beiden Antriebsketten
- Stromaufnahme bei Leerlauf ca. 0,7A, bei Vollast ca. 2,0A
- Hub 400 / 500mm
- Schub- / Zugkraft 2x 300N
- Maximale Zuhaltekraft 2x 1.600N
- Laufgeschwindigkeit bei Leerlauf ca. 11,4mm/s, bei Vollast ca. 7,6mm/s
- Elektronische Endlagenabschaltung
- Integrierte elektronische Notabschaltung bei Überbelastung
- Umgebungstemperaturbereich -20 bis +60°C
- Hellgraue Silikon - Anschlußleitung, Länge ca. 2,5m, Temperaturbereich -50 bis +180°C (nach DIN VDE 0282)
- Schutzart IP20 (nach DIN EN 60529)

- Je nach Anwendungsfall passende Befestigungssets siehe Kapitel 2.2.5

KRT20B-400/1100:	**8340 0011 0400**
KRT20B-500/1100:	**8340 0011 0500**

Abmessungen

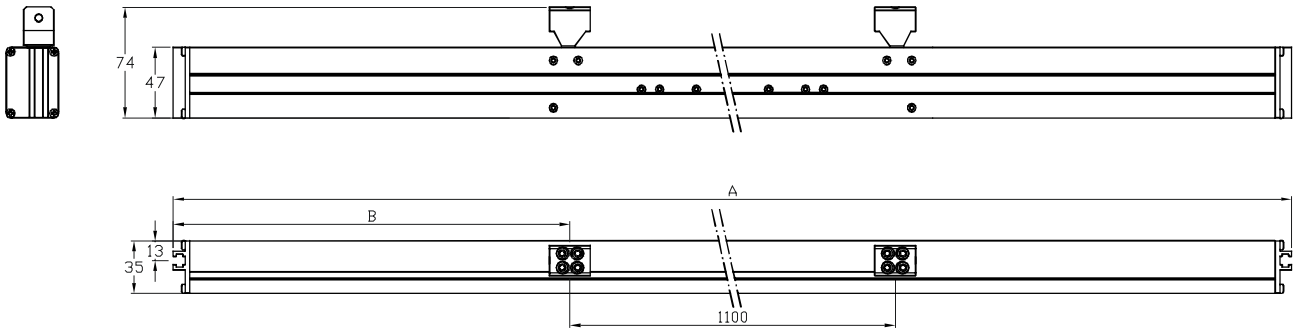

	A	B
KRT20B-400	1725	312,5
KRT20B-500	1725	312,5