

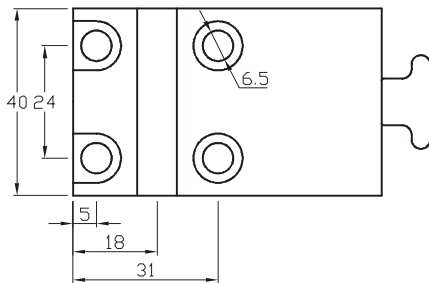
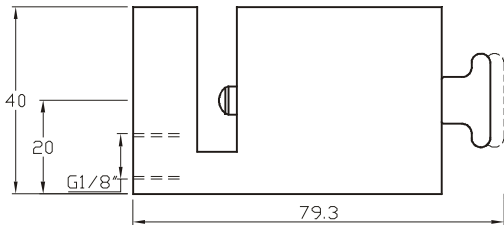


PFET mit Einschrauber



PFET

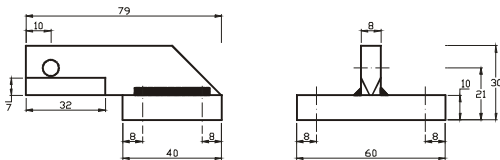

Riegelhaken

2.3.2 Pneumatische Fenster - Entriegelung PFET

- ◆ Pneumatische Fenster - Entriegelung zum Einsatz in RWA - Seitenwandgeräten
- ◆ Bei geschlossenem RWA - Gerät ist der Riegelhaken im PFET arretiert
- ◆ Bei Auslösung des PFET wird der Riegelhaken freigegeben. Die Öffnung des Fensters kann dann z.B. über Gasdruckfedern erfolgen
- ◆ Nach Auslösen erfolgt das Schließen von Hand
- ◆ Minimaler Entriegelungsdruck 10bar
- ◆ Maximaler Betriebsdruck 60bar
- ◆ Maximale Haltekraft 2.000N
- ◆ Anschlußgewinde für Verschraubungen 1/8"
- ◆ Umgebungstemperaturbereich: -20 bis +110°C
- ◆ Lieferung inklusive Riegelhaken
- ◆ Zur Verrohrung des Ventils wird zusätzlich 1 Einschrauber (z.B. B1-6-1/8) benötigt

PFET:

4500 1100 0000

Sonderausführungen auf Anfrage